



- Maximale Arbeitshöhe bis zu 11,80m
- Der enge innere Wendekreis ermöglicht beste Manövrierfähigkeit
- Elektronische Motorsteuerung für feinfühligem, leisen Betrieb
- Fein abgestimmte Einhand-Proportionalsteuerung
- Stahldeck mit Anti-Rutschbelag
- Plattform Materialbeladungssystem
- Nicht markierende Reifen

X26
X32

UpRight

X26/X32 Scherenbühne Spezifikationen

	X26N*	X26	X32
Max. Arbeitshöhe A	10,00m	10,00m	11,80m
Max. Plattformhöhe B	7,93m	7,93m	9,75m
Maximale Fahrhöhe	7,93m	7,93m	9,75m
Plattformkapazität	340kg	454kg	340kg
Plattformabmessungen-innen mit ausgefahrenem Zusatzdeck	0,71m x 3,20m	1,17m x 3,20m	1,17m x 3,20m
Breite C	0,83m	1,22m	1,22m
Eingezogene Höhe D	2,12m	2,12m	2,25m
- mit eingeklapptem Geländer	1,99m	1,99m	1,88m
Eingezogene Länge E	2,35m	2,35m	2,35m
Eigengewicht	2358kg	2153kg	2486kg
Fahrgeschwindigkeit - max.	3,20km/h	3,20km/h	3,20km/h
Plattform angehoben	0,8km/h	1,0km/h	1,0km/h
Steigfähigkeit	14,5°/25%	12°/22%	12°/22%
Innerer Wendekreis	203mm	203mm	203mm
Bodenfreiheit	89mm	89mm	89mm
Hubgeschwindigkeit - Heben/Senken	42/40 Sekunden	45/40 Sekunden	65/40 Sekunden
Antriebssystem	Hydraulikmotoren an beiden Vorderrädern		
Reifen	381mm Durchmesser, Vollgummi, nicht markierend		
Batterieladegerät	25 Amp 110/220V Gleichstrom		
Feststellbremse	2 Räder, federbetätigtes Feststellen, hydraulisches Lösen		
Steuersystem	Proportionaler Einhand-Steuerhebel		
Energiequelle	24V 4PS DC-Elektromotor	4x 6V 220Ah Batterien	

*X26N: nur in bestimmten Gebieten erhältlich. Bitte vor Bestellung überprüfen.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur der Werbung. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung.



Kompakte Abmessungen und ein enger Wendekreis bieten exzellente Manövrierfähigkeit.




BP1: X26/26N/X32 German 1/07

Standardmerkmale

- Ausrollbares Zusatzdeck
- Proportionalsteuerung
- Hochklappbares Geländer hinten zur leichteren Materialbeladung
- Kippalarm
- Ausschwenkbare Service-Module
- Seitliche Gabelstaplertaschen
- Kurze Senkverzögerung zum Scherenschutz
- Anwählbarer Bewegungsalarm
- Nicht markierende Reifen
- Klappbare Geländer
- Hupe
- Betriebsstundenzähler / Batteriezustandsanzeige
- 1 Jahr Ersatzteil- und Service Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Rundumkennleuchte
- Druckluftanschluss zur Plattform
- Wunschlackierungen
- Biologisch abbaubares Öl

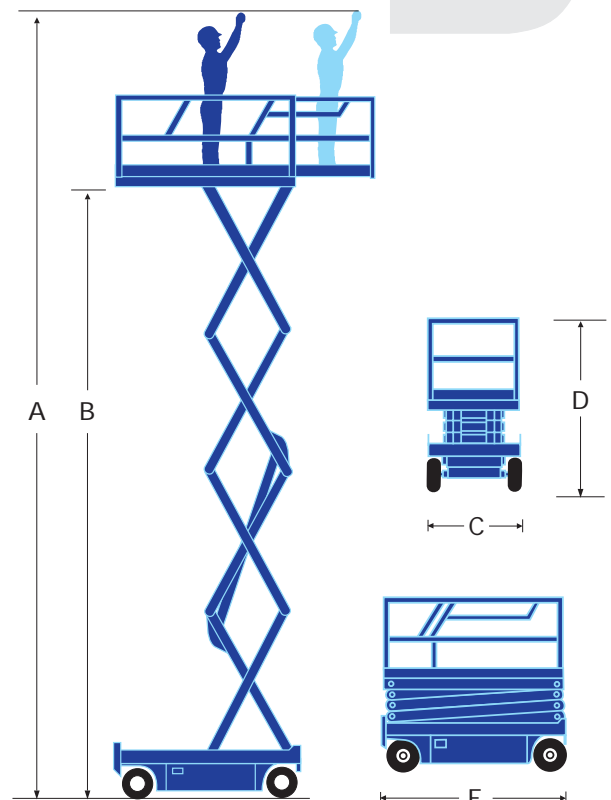

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

CE Dieses Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von
UpRight
POWERED ACCESS